



POLARIS Panel PC 17,3"

Преимущества

- Интерфейс Ethernet
- простая встраиваемая передняя панель
- искробезопасные интерфейсы USB
- Full HD разрешение
- прямое соединение во взрывоопасной зоне
- опциональный сенсорный экран
- опциональная сеть WLAN
- интерфейсы Siemens PROFIBUS-DP/MPI

Описание

Панельный ПК POLARIS 17,3" базируется на быстром процессоре Intel® Atom™ процессор.

Посредством интерфейса Ethernet возможно подключение отдельных компьютеров или сетевых устройств, например, принтера, к имеющейся локальной сети (LAN) (опционально также через WLAN) или создание полностью беспроводных локальных сетей.

Становится возможной мощная визуализация и управление процессами непосредственно на месте. Проводные электрические подключения осуществляются через клеммный отсек при типе защиты от возгорания "e" (повышенная безопасность).

Новейшая технология дисплея обеспечивает даже при большом угле зрения оптимальный контраст.

Встраиваемая передняя панель позволяет легко выполнить монтаж. По желанию приборы поставляются в виде готовых системных решений в корпусе из нержавеющей стали для настенного, напольного или потолочного монтажа.

В распоряжении имеется искробезопасный интерфейс USB для флэш-памяти USB Ex i.

Системы на основе скин-эффекта обогрева трубопроводов. Опционально возможен также сенсорный экран (искробезопасный), предлагающий абсолютный максимум комфорта в управлении.

В качестве операционной системы может использоваться Windows® XP Professional или Windows 7®. Таким образом, панельные ПК открыты для многих пакетов ПО, например, программного обеспечения заказчика или другого имеющегося в продаже стандартного ПО для визуализации.

Разумеется, пользователи могут и здесь работать при помощи пакета программирования BARTEC "BMS-Graf-pro" (начиная с версии 7.xxx).

Интерфейс PROFIBUS-DP можно использовать только в сочетании с ПО BARTEC "BMS-Graf-pro".

Взрывозащита

Маркировка Зона 1 и 21

ATEX Ex II 2G Ex db eb qb [ib op pr] IIC T4
Ex tb IIIC T120 °C

Сертификат испытаний

IBExU 05 ATEX 1117 X

IECEx Ex db eb qb [ib op pr] IIC T4
Ex tb IIIC T120 °C

Сертификат испытаний

IECEx IBE 11.0007 X

ГОСТ-Р и Ростехнадзор

Вариант зоны 2

см. веб-сайт BARTEC: www.bartec-group.com

Технические характеристики

Конструкция

Встраиваемая передняя панель

Степень защиты

IP 65 (передняя сторона)

IP 54 (задняя сторона)

Дисплей

- 17,3" графический цветной дисплей TFT
- 16,7 миллионов цветов
- Full HD разрешение, 1920 x 1080 точек
- Яркость 400 кд/м²
- видимая площадь прибл. 382 x 215 мм
- Контрастность 600:1
- Стекло с защитой от бликов
- Опциональный сенсорный экран (резистивный)

Фоновая подсветка

Светодиодная технология

Производительность ПК

Intel® Atom™ N270, 1,6 ГГц,

2 Гб RAM/100 Гб HDD

Операционная система

Windows® XP Professional или

Windows 7® Ultimate или

Windows 7® Embedded MUI

Интерфейсы (базовая версия)

- 1 x Ex e Ethernet 100/10BaseT (опционально по оптоволокну)
- 1 x Ex e RS422
- 1 x Ex i USB для флэш-памяти Ex i
- 2 x Ex i PS/2 для искробезопасных клавиатуры и мыши

Оptionальные интерфейсы


- 1 x Ex i Модуль снабжения для ручного сканера
- 1 x Ex d Порт USB (гнездо Ex d) напр., подключение через WLAN
- 1 x Ex e USB

Размеры (ширина x высота x глубина)

503 мм x 314 мм x прибл. 135 мм

Монтажный проем в стене

489 мм x 300 мм + 0,5 мм

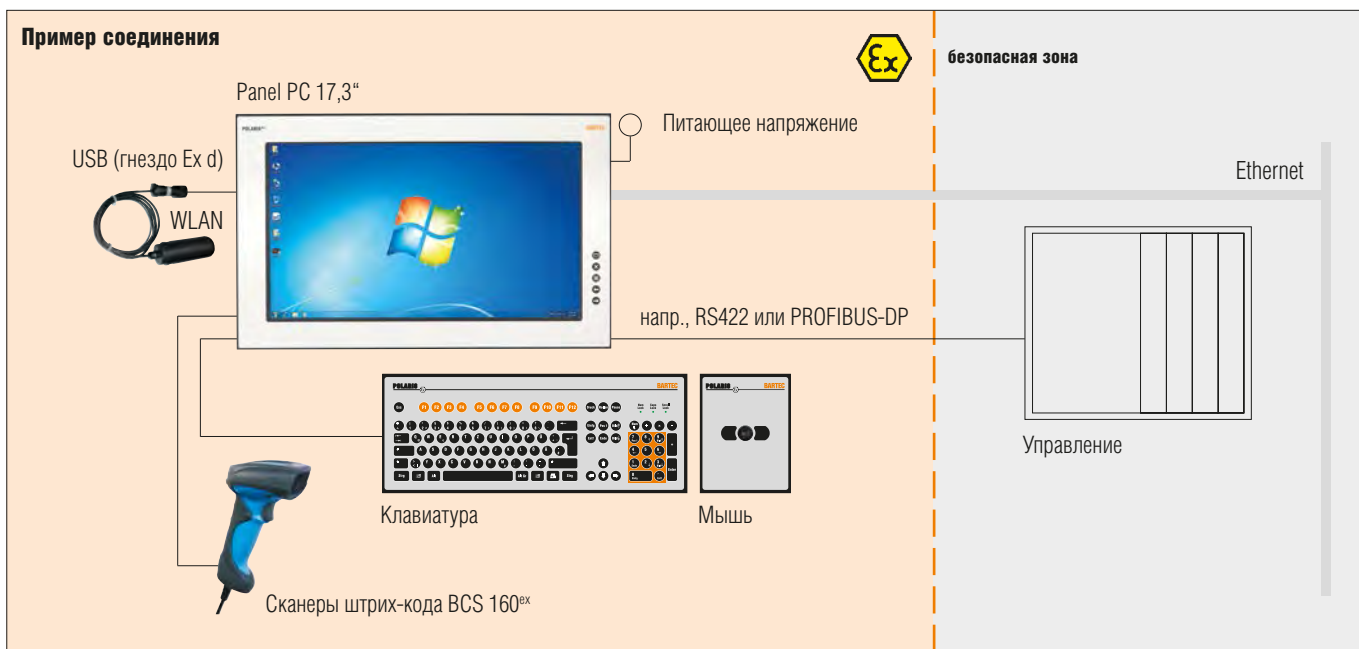

Вес

прибл. 33 кг

Питающее напряжение

AC 90 до 253 В, 50 до 60 Гц
DC 24 В ± 10 % по запросу

Макс. потребляемая мощность

P_{макс.} < 100 Вт вариативно

Допустимая температура окружающей среды

Хранение -20 °C до +50 °C
Эксплуатация 0 °C до +50 °C

Системное решение с обогревом по запросу.

Относительная влажность воздуха

5 до 95 % без конденсации

Вибрация

0,7 г/1 мм; 5 Гц до 500 Гц импульс во всех 3 осях

Удар

15 г/11 мс, импульс во все 3 оси

Материал

Передняя сторона Полиэстеровая пленка на анодированной алюминиевой пластине (относительно устойчива к УФ)

Задняя сторона Бихроматированная листовая сталь

Варианты поставки

Версия	Код	Интерфейсы	Код
Panel PC 17,3" без сенсорного экрана	E	RS422	00
		BARTEC PROFIBUS-DP	04
		RS422, Самозащищенный для ручн. сканера	08
		BARTEC PROFIBUS-DP, Самозащищенный для ручн. сканера	12
		RS232	32
Panel PC 17,3" с сенсорным экраном	F	TTY	36
		RS232, Самозащищенный для ручн. сканера	40
		TTY, Самозащищенный для ручн. сканера	44
		Siemens PROFIBUS-DP/MP1	64
		USB Ex e/RS422	76
		Другие комбинации интерфейсов по запросу	XX

➔ **Номер заказа 17-71V1- [] 0 [] [] / [] 000**

Просьба вставить код. Возможны технические изменения. Принадлежности с параметрами заказа Вы найдете на странице принадлежностей.

Операционная система	Код
Windows® XP Professional	P
Windows 7® Ultimate	U
Windows 7® Embedded MUI	F